


# Opsæt email i Camvision/Hikvision med en Gmail konto

## På Google:

- 1) Opret en Gmail konto
- 2) Aktivér to-trins-verifikation på kontoen
- 3) Aktivér adgang for mindre sikre apps inde på konto-indstillinger
- 4) Generér en adgangskode til en custom app

Login på Google



Adgangskode Sidst ændret 22. mar. >


Totrinsbekræftelse  Til >

App-adgangskoder 1 adgangskode >

## ← App-adgangskoder

Med app-adgangskoder kan du logge ind på din Google-konto via apps på enheder, der ikke understøtter totrinsbekræftelse. Du skal blot indtaste koden én gang, så du behøver ikke at huske den. [Få flere oplysninger](#)

Dine app-adgangskoder

Navn	Oprettet	Sidst brugt	
NVR Email test	12.19	13.34	

Vælg den app og den enhed, du vil generere app-adgangskoden for.

Vælg app  Vælg enhed

- Vælg app
- Mail
- Kalender
- Kontaktpersoner
- YouTube
- Anden (tilpasset navn)

## På serveren via webinterface

1) Find Netværk --> Avanceret --> Email på serverens konfig-side

The screenshot shows the 'Konfigurering' (Configuration) page in a web browser. The left sidebar has 'Netværk' (Network) selected, with 'Avancerede indstillinger' (Advanced settings) also highlighted. The main content area is titled 'Email' and contains the following fields and options:

- SNMP:  (checked)
- Adgang til platform:  (checked)
- HTTPS:  (checked)
- Andet:  (checked)
- Afsender:
- Afsenders adresse:
- SMTP-server:
- SMTP-port:
- Aktivér SSL
- Vedhæftet billede
- Interval:  s
- Bekræftelse
- User Name:
- Password:
- Bekræft:

Below these fields is a table for recipients:

Modtager			
No.	Modtager	Modtagers adresse	Test
1	snorrepleborg2	snorrepleborg2@gmail.com	<input type="button" value="Test"/>
2			<input type="button" value="Test"/>
3			<input type="button" value="Test"/>

At the bottom of the page is a 'Gem' (Save) button.

2) Udfyld felterne, og ved password skal du bruge koden genereret fra Google til custom app'en.

a) Afsender og modtager kan være den samme, men afsender skal være en Gmail konto, modtageren er ligegyldigt.

3) Nu sender serveren en mail hver gang den er indstillet til at udløse en email, for eksempel ved motion. Hvis serveren skal optage motion døgnet rundt, men kun sende mails i et bestemt tidsrum (eksempelvis om natten) skal der opsættes et nyt tidsskema med indbrud/intrusion på optageren, og indstille således den kun sender mail og ikke udløser optagelser på indbruds-eventet. Se forinden for et eksempel.

Konfigurering

Live visning Afspilning Picture **Konfigurering**

Detektering af lydudtagelse Afkøbersregistrering Detektering af sceneændring Ansigtsregistrering **Indtrængningsregistrering**

Detektering af et objekt fjernes


Kanalnr. IP-kamera1

Aktiver indtrængningsdetektering

Indstillinger for område Aktivér tidsplan Forbindelsesmetode

Region 1

22-11-2021 Mon 15:15:22

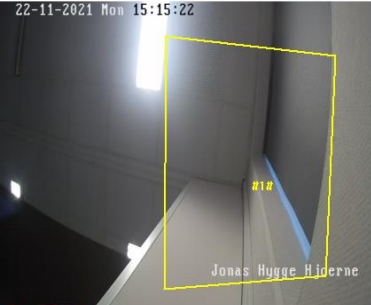

Tegn område Slet

Tærskel (tærskel) 0

Følsomhed 50

Procentdel 1

Gem

Konfigurering

Live visning Afspilning Picture **Konfigurering**

Detektering af lydudtagelse Afkøbersregistrering Detektering af sceneændring Ansigtsregistrering **Indtrængningsregistrering**

Detektering af et objekt fjernes

Kanalnr. IP-kamera1

Aktiver indtrængningsdetektering

Indstillinger for område Aktivér tidsplan Forbindelsesmetode

X Slet Slet alle

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Man.	[Active]						[Inactive]						[Active]	
Tir.	[Active]						[Inactive]						[Active]	
Ons.	[Active]						[Inactive]						[Active]	
Tor.	[Active]						[Inactive]						[Active]	
Fre.	[Active]						[Inactive]						[Active]	
Lør.	[Active]						[Inactive]						[Active]	
Sø	[Active]						[Inactive]						[Active]	

Gem

Konfigurering

Live visning Afspilning Picture **Konfigurering**

Detektering af lydudtagelse Affokuseringsregistrering Detektering af sceneændring Ansigtsregistrering Indtrængningsregistrering De

Detektering at et objekt fjernes

Kanalnr. IP-kamera1

Aktiver indtrængningsdetektering

Indstillinger for område Aktivér tidsplan [Forbindelsesmetode](#)

<input type="checkbox"/> Normal forbindelse	<input type="checkbox"/> Udles alarmudgang	<input type="checkbox"/> Udles optagelse	PTZ D1
<input type="checkbox"/> Lydadvarel	<input type="checkbox"/> A->1	<input type="checkbox"/> D1	<input type="checkbox"/> Forudindstilling nr.
<input checked="" type="checkbox"/> Send e-mail	<input type="checkbox"/> A->2	<input type="checkbox"/> D2	1
<input type="checkbox"/> Informér CMS	<input type="checkbox"/> A->3	<input type="checkbox"/> D3	<input type="checkbox"/> Sekvensnr.
<input type="checkbox"/> Fuldskærmsovervågning	<input type="checkbox"/> A->4	<input type="checkbox"/> D4	1
		<input type="checkbox"/> D5	<input type="checkbox"/> Mønsternr.
		<input type="checkbox"/> D6	1
		<input type="checkbox"/> D7	
		<input type="checkbox"/> D8	

[Gem](#)

Lokal

System

Netværk

Video og lyd

Billede

Event

Hændelser

**Smart hændelse**

Lagring

Detektering af køretøj

VCA