



## Vejledning til opsætning af GV-Eye


App kan downloades i Apples app store og Googles Play store.



Åben App'en

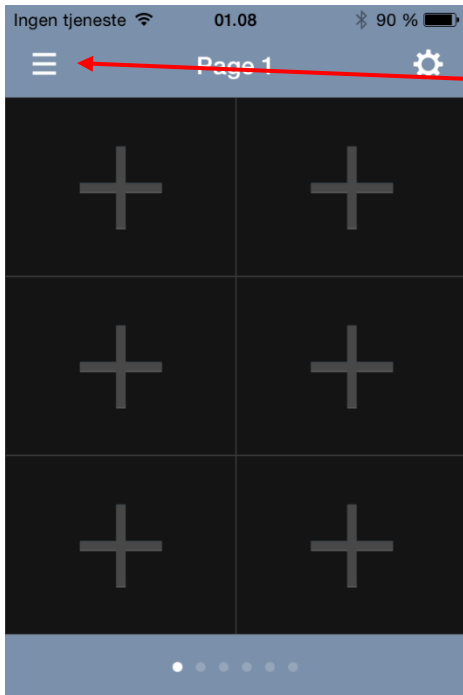

Klik på dette symbol og derefter

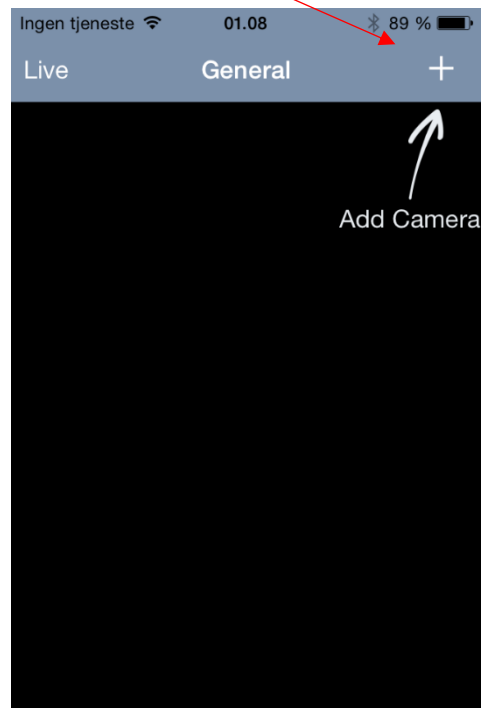

Følgende skal indtastes:

Name: valgfrit

IP address: WAN IP ([www.minip.dk](http://www.minip.dk))

WebPort: 80 (\*)

Port: 56000 (\*)

Username: bruger (\*\*)

Password: bruger (\*\*)

(\*) WebPort og Port kan variere. De angivne porte er standard.

(\*\*) Username/password er individuelt og kan derfor variere. Typisk er det bruger/bruger.

Klik på "Get information", hvorefter

Der fremkommer en rubrik med "V"

Tryk derefter på "Save" i øverste højre hjørne.

Ingen tjeneste 01.09 89 %

< Add Device Save

Device Info

Name demo

IP Address 111.222.333.444

WebPort 80

Port 56000

Username bruger

Password ●●●●●●



Get Information

Max Index 1

Device Info WiFi Search QR Code

Nu vises en oversigt over gruppen med kameraer der er tilknyttet serveren.

Tryk på "Live" og derefter på. Herefter vælges kamera på listen, der skal vises på placeringen.

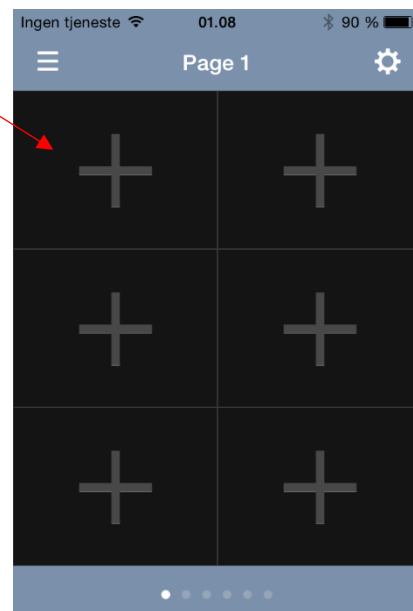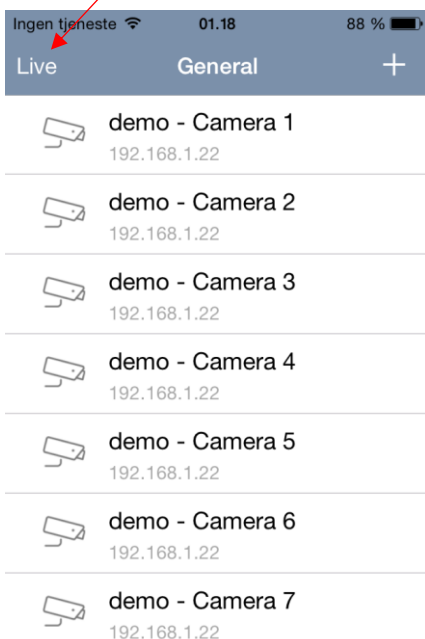

Det endelige resultat ses til højre. Der kan vises op til 36 kameraer samtidig ved at slide med fingeren. Aktuelt slide er markeret på de hvide prikker nederst.

Ønsker man at slette et kamera fra visningen, kan dette gøres ved at holde tryk på kamerabilledet og trække ned i papirkurven

